

台灣公司 TAIWAN OFFICE
YEAN HERN CORP. | 沅亨興業股份有限公司
No. 28, Heye 8th, Daliao Dist., Kaohsiung City 831130, Taiwan
831130 高雄市大寮區和業八路28號
T. +886-7-7874567 | F. +886-7-7887867
E. yeanhern@jpeyh.com

昆山公司 KUNSHAN OFFICE
JPE YEAN HERN CO.,LTD. | 沅亨流體科技(昆山)有限公司
No. 128, Qianan Rd., Dianshanhu Town, Kunshan City 215345,
Jiangsu Province, China
215345 江蘇省昆山市淀山湖鎮錢安路128號
T. +86-512-57489661-3 | F. +86-512-57489668
E. ksyh@jpeyh.com

張家港公司 ZHANGJIAGANG OFFICE
JPE YEAN HERN CO.,LTD. | 沅亨流體科技(張家港)有限公司
No. 35, Yuefeng Rd., Yangshe Town, Zhangjiagang City 215600,
Jiangsu Province, China
215600 江蘇省張家港市楊舍鎮悅豐路35號
T. +86-512-58797921 | F. +86-512-58267839
E. monica.ding@jpeyh.com



RISING PLUG VALVES
提升式旋塞閥

RPV
提升式旋塞閥
RISING PLUG VALVES



特點

CHARACTERISTICS

- 提供最大流量直通式截流孔
- 雜質不易堵塞, 低扭力運作, 延長閥門使用壽命
- 連接方式: JPE 卡套式
- Straight-through orifice for maximum flow
- Particles do not block easily and low torque for longer service life
- Connection type: JPE Tube End


特性

FEATURES

- 閥體冷抽棒材加工, 材質符合 ASTM A269 / A479 標準
- 最大工作壓力: 3000 psig (207bar) @RT
- 上密封元件材質標準配置聚四氟乙烯 (PTFE)
- 100% 出廠前進行氮氣 500psig 功能性檢測及密封試驗
- Cold drawn bar body, in compliance with ASTM A276/ A479
- MAX working pressure 3000psig(207bar)@RT
- PTFE packing as standard
- 100% Nitrogen functional test and leak test at 500 psig

MATERIAL OF CONSTRUCTION 材質結構


項次 Item	零件名稱 Part Description	數量 Qty.	材質 Material
1	本體 Body	1	SS316L
2	定位銷 Pin	1	SS304
3	閥座 Seat	1	PTFE
4	壓蓋 Gland	2	SS316L
5	墊片 Washer	1	SS316L
6	閥蓋 Bonnet	1	SS316L
7	下部填料 Lower Packing	1	TFM1600
8	上部填料 Upper Packing	1	TFM1600
9	固定螺帽 Locking Nut	1	SS304
10	填料螺栓 Packing Bolt	1	SS316L
11	防塵蓋 Dust Cap	1	PVC
12	閥桿 Stem	1	SS316L
13	閥芯 Stem Tip	1	SS316L
14	手柄 Handle	1	Aluminum
15	手柄固定螺絲 Handle Set Screw	1	SS304

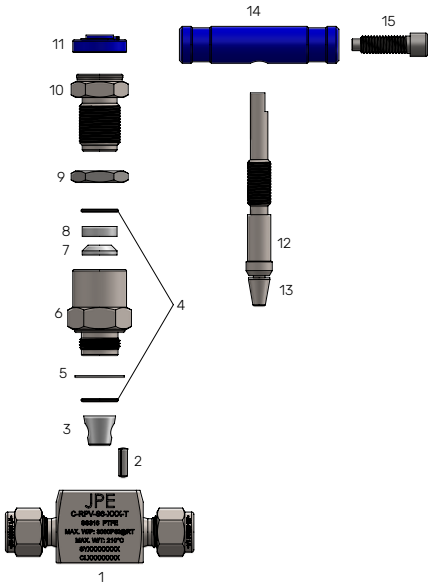

ORDERING INFORMATION 選型表

C -	RPV -	S6-	02		J-	T
產品大類及材質	產品名稱	材質	尺寸 (英制)	尺寸 (公制)	連接方式	填料
CLASSIFICATION & MATERIAL	PRODUCT NAME	MATERIAL	SIZE(FRACTIONAL)	SIZE(METRIC)	CONNECTION TYPE	PACKING
C:閥門類	RPV:提升式旋塞閥	S6:SS316L	02:1/4"	6:6mm	J:卡套式	T:PTFE
VALVE	RISING PLUG VALVE				JPE TUBE END	
			03:3/8"	8:8mm		

直通提升式旋塞閥
RISING PLUG VALVE

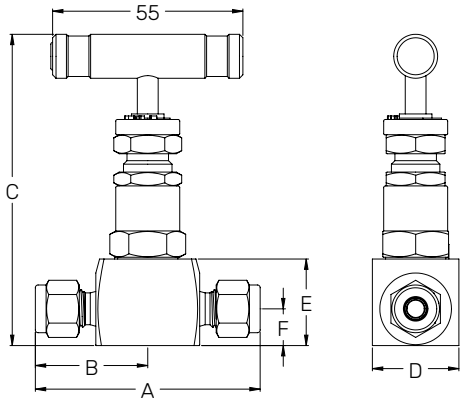

類型 Type		連接尺寸 Conn./Size	流孔孔徑 Orifice		尺寸表 Dimensions (mm)					
		進口 / 出口尺寸 Inlet/Outlet	mm	in.	A	B	C	D	E	F
卡套 JPE TUBE END	公制 Metric	6mm	5.0	0.197	65	32.5	90	25	25	10.6
		8mm	5.0	0.197	68.7	34.4	90	25	25	10.6
	英制 Fractional	1/4"	5.0	0.197	65	32.5	90	25	25	10.6
		3/8"	5.0	0.197	67.8	33.9	90	25	25	10.6

- 除非另有說明，否則所有尺寸單位均為 mm。
- 數值若是分數，表示其單位是 inch。
- 上述尺寸僅供參考，修改不另行通知。
- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- FRACTIONAL NUMBERS MEAN INCH SIZE.
- DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY AND SUBJECT TO CHANGE.

www.yeahern.com

